

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ | Технический паспорт

MTN 94. Фундаментальные цвета. Матовое покрытие, низкое давление, большая площадь покрытия и быстрое высыхание.

400 мл, 11 Oz, 312 г

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Это краска в спрее для матовой отделки. Создана на основе модифицированных алкидных смол последнего поколения для того, чтобы бросить вызов самым высоким требованиям рынка изобразительных искусств и граффити. Также адаптирована для применения в декоре внутри и вне помещений. Создана и разработана на основе продуктов высокого качества с целью достижения стойкости цвета, быстроты высыхания с уважением к потребителю и к окружающей среде. Своим названием краска напоминает год создания компании.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Низкое давление.
- Быстрое высыхание.
- Хорошая прочность.
- Отличная эластичность.
- Хорошая устойчивость к свету после полимеризации пленки.
- Не содержит свинец и другие тяжелые металлы.
- Отличная покрывающая способность.
- Долговечность цвета.
- Простота в применении и нанесении повторного покрытия.
- Хорошая стойкость при непогоде.
- Очень хорошая устойчивость к УФ лучам (смотрите таблицу).

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Хорошо взболтать аэрозоль перед применением в течение приблизительно одной минуты после того, как станет слышен стук перекачиваемого шарика.
- Применять на сухих и чистых поверхностях. На оксидированных металлических поверхностях: удалить коррозию с помощью щетки из проволоки и предусмотреть антикоррозийную грунтовку при необходимости. На пластмассах и полиэстерах применять армирующий слой.
- Наносить тонкими слоями для достижения наилучшего результата. Всегда лучше нанести три тонких слоя с интервалом в пять минут, чем один толстый.
- Перевернуть аэрозоль после использования для продувки клапана, при засорении распылителя следует заменить его на новый.
- Не применять на включенном оборудовании, использовать в хорошо проветриваемых помещениях.
- Требует использования паспорта безопасности.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Низкое давление:	клапан без штока поливалентный
Пропеллент:	бутан/пропан/смесь
Тип связующего вещества:	модифицированное алкидное
Цвет:	смотрите таблицу
Блеск 60° (ASTM D-523 ISO 2813):	15-25% матовый
Высыхание на ощупь (ASTM D-1640 ISO 1517):	10 мин
Полное высыхание (ASTM D-1640 ISO 1517):	24 часа
Толщина сухого слоя (ASTM D-823 ISO 2808):	15µ/слой
Клейкость (ASTM D-3359 ISO 2409):	0 B
Теорет. выход продукции (непрерывное покрытие):	3м2 для аэрозоля 400мл
Растворитель:	ароматическая смесь
Срок службы продукта:	10 лет (при правильном хранении)
Условия применения:	Мин. температура окружающей среды: 8° Температура поверхности: 5-50°
	Макс. относительная влажность воздуха: 85%
Стойкость окрашивания к жаре:	100°

* Todas las pruebas de adherencia han sido realizadas sobre placas de hierro

ПРИМЕНЕНИЕ

Благодаря своим характеристикам рекомендуем использовать продукт для работ, требующих высокой точности, а особенно выделяем, что благодаря своему матовому эффекту, качество продукта поможет избежать бликов в фотографических и художественных работах.


Также может использоваться в:

- домашних поделках – изобразительном искусстве – водопроводе
- садоводстве – граффити – промышленности – автомобилестроении
- этикетировании – настенной живописи

ИЗОБРАЖЕНИЕ



ЭТИКЕТКА

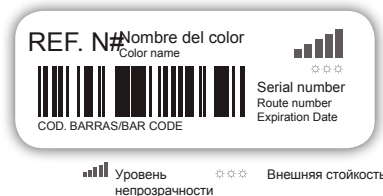

РАСПЫЛИТЕЛЬ



ВНИМАНИЕ



ЦВЕТА 174 цвета

Por razones técnicas esta carta de colores puede no mostrar los colores reales. Para una referencia más fiel véase el "Donut" del spray. © Montana Colors 2015.



ТАРА

Низкое давление
 Номинальная вместимость: 400 мл
 Стойкость тары к жаре: <50°
 Пропеллент: GLP – HC C₃-C₄

Коробка (6 единиц)
 205 x 140 x 200 мм



Витрина

Высота/Ширина/глубина
 205 x 98,50 x 50 см
 Вместимость: 546 спреев
 Ссылки: 91

SPAT2405007

